

## Fühlhebelmessgeräte

Unsere qualitativ hochwertigen Fühlhebelmessgeräte werden nach modernen feinwerktechnischen Methoden gefertigt. Trotz Feinfühligkeit sind die Geräte robust und unempfindlich gegen Stöße. Bei allen Modellen drehen sich die Zeiger im Uhrzeigersinn.

Einige besondere Qualitätsmerkmale, die für die gesamte Typenreihe Gültigkeit haben, sind:

- Alle Merkmale der Modelle bis 1 mm Messspanne entsprechen der DIN 2270. Dies gilt für sämtliche Abweichungsspannen, die Messkraft und die Messkraftumkehrspanne.
- Antimagnetische Anzeige. Gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung.
- Automatische Umschaltung der Messrichtung.

- Die wesentlichen Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert.
- Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern.
- Das Gehäuse ist mit 3 eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts ausgestattet.
- Das Gehäuse ist zum Schutz vor Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen hartverchromt.
- Der Messeinsatz ist mit einer Hartmetallkugel 2 mm Ø bestückt.
- Die übersichtliche Skala ist mit dem gerändelten Außenring drehbar.
- Lieferung in formschönen Etais mit 1 Einspannschaft Ø 8 mm h 6 und 1 Schlüssel zum Austauschen des Messeinsatzes.

### Übersicht über wichtige technische Daten von metrischen Fühlhebelmessgeräten


Type	Skalenteilungswert	Messspanne	Bezifferung	Außenring-Ø	Form nach DIN 2270	Länge des Messeinsatzes
K 30	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	32 mm	A	12,8 mm
K 30/1	0,01 mm	1,0 mm	0-50-0	32 mm	A	16,6 mm
K 31	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	32 mm	B	12,8 mm
K 32	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	32 mm	C	12,8 mm
K 33	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	32 mm	A	35,7 mm
K 34	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	32 mm	B	35,7 mm
K 35	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	32 mm	C	35,7 mm
K 36	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	32 mm	A	12,8 mm
K 37	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	32 mm	B	12,8 mm
K 38	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	32 mm	C	12,8 mm
K 30 AD	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	32 mm	A	12,8 mm
K 33 AD	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	32 mm	A	35,7 mm
K 36 AD	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	32 mm	A	12,8 mm
K 40	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	40 mm	A	12,8 mm
K 40/1	0,01 mm	1,0 mm	0-50-0	40 mm	A	16,6 mm
K 41	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	40 mm	B	12,8 mm
K 42	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	40 mm	C	12,8 mm
K 43	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	40 mm	A	35,7 mm
K 44	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	40 mm	B	35,7 mm
K 45	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	40 mm	C	35,7 mm
K 46	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	40 mm	A	12,8 mm
K 47	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	40 mm	B	12,8 mm
K 48	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	40 mm	C	12,8 mm
K 40 AD	0,01 mm	0,8 mm	0-40-0	40 mm	A	12,8 mm
K 43 AD	0,01 mm	0,5 mm	0-25-0	40 mm	A	35,7 mm
K 46 AD	0,002 mm	0,2 mm	0-100-0	40 mm	A	12,8 mm
K 40/2	0,02 mm	2 mm	0-100-0	40 mm	A	35,7 mm

Fühlhebelmessgeräte mit dem Zusatz ‚AD‘ in der Typenbezeichnung sind mit einem wassergeschützten Skalengehäuse ausgestattet. Bei den Geräten mit 32 mm Ø sorgen ein spezieller Außenring aus Metall zusammen mit einem neu konzipiertem Flansch für die Abdichtung. Bei den Geräten mit 40 mm Ø ersetzt eine schattenfreie Skalenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff den Außenring und das sonst übliche Deckglas. Diese Einheit bildet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Staub, Kühlflüssigkeit und dergleichen. Die Schutzart für das Skalengehäuse beträgt von der Zifferblattseite her IP 53.


Eine Übersicht der Fühlhebelmessgeräte mit Zollteilung finden Sie auf der Katalogseite 97.

## Maßzeichnungen für Fühlhebelmessgeräte


Abmessungen						
Typen	D	E	G	H	L	
K 30, K 36	32 mm	5,6 mm	7,1 mm	–	12,8 mm	
K 31, K 37	32 mm	5,6 mm	7,7 mm	69,5 mm	12,8 mm	
K 32, K 38	32 mm	5,6 mm	7,5 mm	–	12,8 mm	
K 33	32 mm	5,6 mm	7,1 mm	–	35,7 mm	
K 34	32 mm	5,6 mm	7,7 mm	69,5 mm	35,7 mm	
K 35	32 mm	5,6 mm	7,5 mm	–	35,7 mm	
K 40, K 46	40 mm	6 mm	7,5 mm	–	12,8 mm	
K 41, K 47	40 mm	6 mm	8,1 mm	73,5 mm	12,8 mm	
K 42, K 48	40 mm	6 mm	7,9 mm	–	12,8 mm	
K 43	40 mm	6 mm	7,5 mm	–	35,7 mm	
K 44	40 mm	6 mm	8,1 mm	73,5 mm	35,7 mm	
K 45	40 mm	6 mm	7,9 mm	–	35,7 mm	
K 40/2	40 mm	6 mm	7,5 mm	–	35,7 mm	

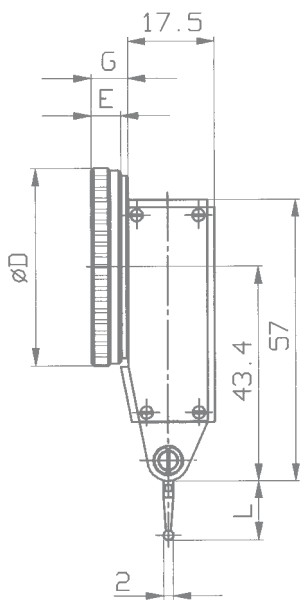

Form A nach DIN 2270

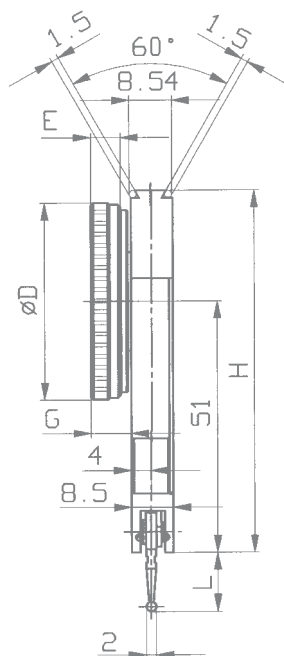

Form B nach DIN 2270

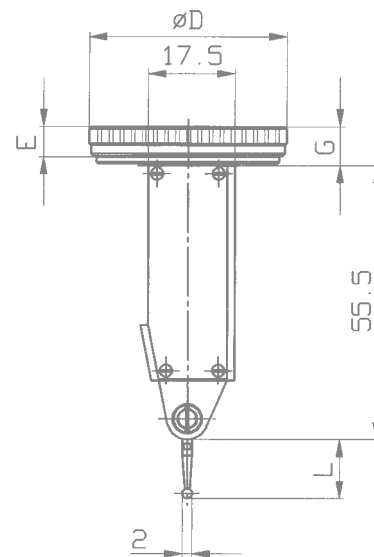

Form C nach DIN 2270

Maßzeichnungen für Modelle mit wassergeschütztem Skalengehäuse erhalten Sie auf Anfrage.

## Fühlhebelmessgerät K 30

## Fühlhebelmessgerät K 40

Die Geräte sind mit einer Rutschkupplung ausgestattet, die sie unempfindlich gegen Stöße macht. In Standardausführung sind Messeinsätze mit einer Kugel aus Hartmetall mit 2 mm  $\varnothing$  montiert. Auf Wunsch ist es möglich, sie auch mit Messeinsätzen mit Kugel- $\varnothing$  0,4 mm, 1 mm oder 3 mm auszustatten. Auch Messeinsätze mit einer Kugel aus Rubin mit 2 mm  $\varnothing$  stehen zur Verfügung.

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Einspannschaft mit 8 mm  $\varnothing$  und ein Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes.

Fühlhebelmessgerät K 30	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,8 mm
Skalenbezeichnung	0-40-0
Außenring- $\varnothing$	32 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90

Fühlhebelmessgerät K 40	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,8 mm
Skalenbezeichnung	0-40-0
Außenring- $\varnothing$	40 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90



Fühlhebelmessgeräte sind auch mit auf 1 mm oder 2 mm erweiterter Messspanne lieferbar. Bitte fordern Sie unser Angebot über die Typen K 30/1, K 30/2, K 40/1 und K 40/2 an.

## Fühlhebelmessgerät K 37

## Fühlhebelmessgerät K 46

Diese Fühlhebelmessgeräte zeichnen sich durch hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit aus. Sie werden eingesetzt, wenn bei Rundlauf- und Planlaufmessungen besondere Anforderungen gestellt sind.

Die Strichskalen sind übersichtlich angeordnet, so dass eine leichte Ablesbarkeit gewährleistet ist.

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Einspannschaft mit 8 mm  $\varnothing$  und ein Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes.

Fühlhebelmessgerät K 37	
Skalenteilungswert	0,002 mm
Messspanne	0,2 mm
Skalenbezeichnung	0-100-0
Außenring- $\varnothing$	32 mm
Bauform nach DIN 2270	B
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90

Fühlhebelmessgerät K 46	
Skalenteilungswert	0,002 mm
Messspanne	0,2 mm
Skalenbezeichnung	0-100-0
Außenring- $\varnothing$	40 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90



## Fühlhebelmessgerät K 33

## Fühlhebelmessgerät K 45

Die Fühlhebelmessgeräte K 33 und K 45 haben einen 35 mm langen Messeinsatz. Sie sind deshalb dafür geeignet, auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt zu werden.

Es ist unbedingt zu beachten, dass wegen der Winkelübersetzung von Fühlhebelmessgeräten stets Messeinsätze mit der korrekten Länge verwendet werden müssen. Der Einsatz von Messeinsätzen mit falscher Länge führt zu Messfehlern.

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Einspannschaft mit 8 mm Ø und ein Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes.

Fühlhebelmessgerät K 33	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,5 mm
Skalenbezeichnung	0-25-0
Außenring-Ø	32 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	35,7 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90

Fühlhebelmessgerät K 45	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,5 mm
Skalenbezeichnung	0-25-0
Außenring-Ø	40 mm
Bauform nach DIN 2270	C
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	35,7 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90



## Fühlhebelmessgerät K 32

## Fühlhebelmessgerät K 41

Bei der Bauform B nach DIN 2270 ist der Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar.

Modelle der Bauform C nach DIN 2270 haben einen rückwärtig angeordneten Messeinsatz.

In Sonderausführung können die Modelle K 32 und K 41 unter den Typenbezeichnungen K 32/2 bzw. K 41/2 mit einem auf 2 mm erweitertem Messbereich geliefert werden. In diesem Fall beträgt der Skalenteilungswert 0,02 mm und die Messeinsatzlänge 35,7 mm.

Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Einspannschaft mit 8 mm  $\varnothing$  und ein Schlüssel zum Austausch des Messeinsatzes.

Fühlhebelmessgerät K 32	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,8 mm
Skalenbezeichnung	0-40-0
Außenring- $\varnothing$	32 mm
Bauform nach DIN 2270	C
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90

Fühlhebelmessgerät K 41	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,8 mm
Skalenbezeichnung	0-40-0
Außenring- $\varnothing$	40 mm
Bauform nach DIN 2270	B
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90



Fühlhebelmessgeräte der Bauformen B und C sind auch mit auf 1 mm erweiterter Messspanne lieferbar. Bitte fordern Sie unsere Angebote an.

## Fühlhebelmessgerät K 30/1

Durch die auf 1 mm erweiterte Messspanne bieten sich für die Type K 30/1 zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Die Abweichungsspannen für das Modell K 30/1 gelten analog den Modellen nach DIN 2270 mit 0,8 mm Messspanne.

Fühlhebelmessgerät K 30/1	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	1,0 mm
Skalenbezeichnung	0-50-0
Außenring-Ø	32 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	16,6 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	auf Anforderung



## Fühlhebelmessgerät K 40 AD

Das Fühlhebelmessgerät K 40 AD ist mit einem wassergeschützten Skalengehäuse ausgestattet. Die schattenfreie Skalenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff ersetzt den Außenring und das sonst übliche Deckglas. Diese Einheit bildet eine guten Schutz gegen das Eindringen von Staub, Kühlflüssigkeit und dergleichen von der Zifferblattseite her.

Fühlhebelmessgerät K 40 AD	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	0,8 mm
Skalenbezeichnung	0-40-0
Außenring-Ø	40 mm
Bauform nach DIN 2270	A
Ausführungsmerkmale	nach DIN 2270
Länge des Messeinsatzes	12,8 mm
Schwenkbereich des Messeinsatzes	240°
Maßzeichnung	Katalogseite 90



Auch alle anderen Fühlhebelmessgeräte mit 40 mm Durchmesser können auf Wunsch und gegen Mehrpreis mit einer schattenfreien Skalenabdeckung geliefert werden.

## Zubehör für metrische Fühlhebelmessgeräte

### Einspannschäfte mit Schwalbenschwanzklemmung



2.4804 Ø 4 mm h6



2.4801 Ø 8 mm h6

### Messeinsätze Gewinde M 1,6 Länge ca. 12 mm



5.2297 Hartmetallkugel Ø 0,4 mm, L = 12,0 mm



5.2282 Hartmetallkugel Ø 1 mm, L = 12,3 mm



5.2281 Hartmetallkugel Ø 2 mm, L = 12,8 mm



5.2283 Hartmetallkugel Ø 3 mm, L = 13,3 mm



5.2296 Rubinkugel Ø 2 mm, L = 12,8 mm

### Messeinsätze Gewinde M 1,6 Länge ca. 35 mm



5.2285 Hartmetallkugel Ø 1 mm, L = 35,2 mm



5.2284 Hartmetallkugel Ø 2 mm, L = 35,7 mm



5.2286 Hartmetallkugel Ø 3 mm, L = 36,2 mm



5.2298 Rubinkugel Ø 2 mm, L = 35,7 mm

### Messeinsatz Gewinde M 1,6 Länge 16,6 mm



5.2280 Hartmetallkugel Ø 2 mm



5.2299 Rubinkugel Ø 2 mm


### Zentrierhalter FH 8

Einspannschaft Ø 8 mm h6 mit Aufnahme Ø 4 H7 und Schwalbenschwanzklemmung.  
Aufnahmebohrung für Fühlhebelmessgeräte Ø 4 H7.  
Zusätzlich beigefügt: Aufnahme Ø 8 H7.



### Rundhalter FH 90

8 mm Ø x 90 mm  
mit Schwalbenschwanzklemmung

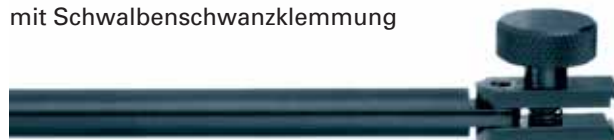

### Einspannhalter 1.0958

6 x 12 x 80 mm  
mit Aufnahmebohrungen 4 mm H7  
und 8 mm H7 sowie  
Schwalbenschwanzklemmung.



### Messeinsatzschlüssel 3.1483

