


Glaswechsel

1



Das Deckglas wurde durch eine äußere Einwirkung zerstört oder beschädigt.

2

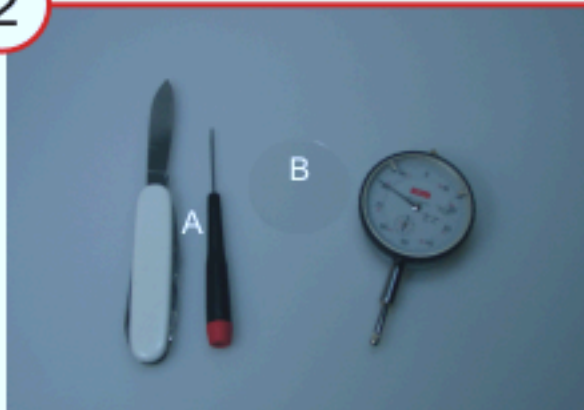

Für das Wechseln des Deckglases wird ein Messer oder ein Uhrmacherschraubendreher (A) benötigt, sowie ein neues Deckglas (B).

3



Als erstes werden die Toleranzmarken mit dem Messer oder Uhrmacherschraubendreher entfernt. Für diese Aufgabe sind an den Enden der Toleranzmarken kleine Vertiefungen angebracht.

4



Nehmen sie die Toleranzmarke aus dem Außenring heraus. Bei der zweiten Toleranzmarke gehen sie gleich vor wie in Bild 3 und 4 beschrieben.

5



Nach dem Entfernen der Toleranzmarken wird das defekte Glas entnommen. Das Glas fällt ohne Probleme aus dem Außenring.

6



Ein neues Glas wird nun wieder in den Außenring der Messuhr eingesetzt.

7



Toleranzmarken in den Außenring einhängen. Durch drücken den Radius verkleinern und die Toleranzmarken wieder einhängen. Beim Einhängen der Toleranzmarken sollte auf die Lage der Nasen geachtet werden (siehe Bild).

8



Das Deckglas ist nun gewechselt und einem Einsatz der Messuhr steht nichts mehr im Wege.